

PJ 65/45 GARDEN



Selbstansaugende Gartenkreislumpen, ausgestattet mit einem System, das die Saugleistung dank der Verwendung eines Venturi-Rohrs erhöht. Das Pumpengehäuse besteht aus hochwertigem Kunststoff. Pumpen ausgestattet mit einem im Gehäuse integrierten Schalter mit Tragegriff. Der Pumpenmotor ist mit einem Wärmeschutz ausgestattet. Die Pumpe ist auch mit Zubehör, Wasserversorgungssätzen und Hydrophorautomaten erhältlich.

EIGENSCHAFTEN:


- Saugleistung aus einer Tiefe von max. 8m
- Ein Griff zum einfachen Tragen der Pumpe
- Integrierter Schalter on/off
- Möglichkeit zum Arbeiten mit einem Tank oder Hydrophorautomaten (PC, SK)
- In die Motorwicklung eingebauter Wärmeschutz
- 24 Monate Garantie
- Garantie- und Nachgarantieservice

TECHNISCHE DATEN:

- Maximale Flüssigkeitstemperatur: 35°C
- Maximale Umgebungstemperatur: 40°C
- Isolationsklasse: B
- Betriebsart: kontinuierlich
- Sicherheit: IP44
- Motordrehzahl: 2850RMP

MATERIALIEN:

- Gehäuse: Technopolymer / Edelstahl AISI 304
- Welle und Rotor: Edelstahl AISI 304.
- Rotor: Noryl
- Zwischenwand / Konsole: Polypropylen/Aluminium
- Diffusor/Lenkrad: Noryl
- Mechanische Stopfbuchse: Keramik/Graphit/NBR

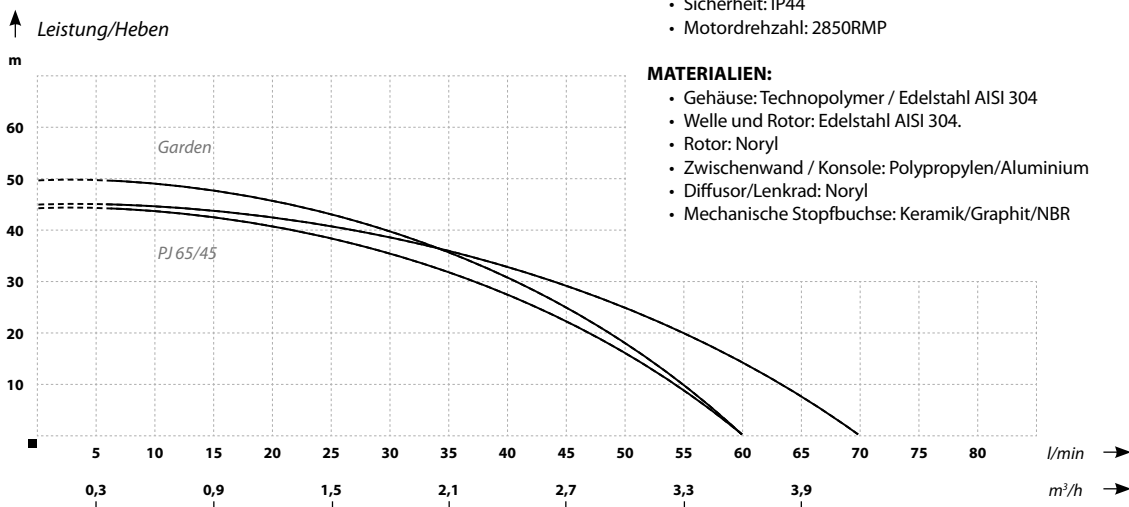

PARAMETER

Name	Heben (m)	Leistung (l/min)	Motorleistung (W)	Einspeisung (V)	Saugfähigkeit (m)	Stromverbrauch (A)	Stutzen (Zoll)	Abmessungen L/H/B (cm)	Gewicht (kg)
PJ 65/45	45	60	1100	230	8	3,6	1x1	39/25/18	9,5
Garden	50	60	1100	230	8	3,8	1x1	39/27/19	10
JSW 150 Garden	46	70	1500	230	8	5,6	1x1	41/21/19	9,5